


Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

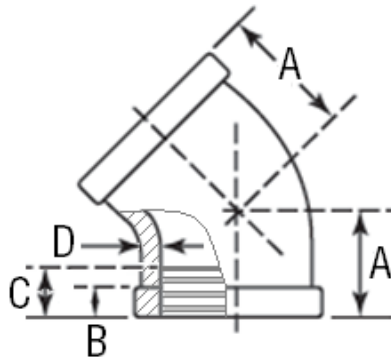

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	B	C	D	Diam. Ext.	Peso (lbs)
Galv.	Negro							
510-200M	520-200M	1/8"	***	0.20	0.25	0.09	0.69	0.06
510-201M	520-201M	1/4"	0.73	0.21	0.32	0.09	0.84	0.11
510-202M	520-202M	3/8"	0.80	0.23	0.36	0.10	1.01	0.14
510-203M	520-203M	1/2"	0.88	0.25	0.43	0.10	1.20	0.20
510-204M	520-204M	3/4"	0.98	0.27	0.50	0.12	1.46	0.32
510-205M	520-205M	1"	1.12	0.30	0.58	0.13	1.77	0.51
510-206M	520-206M	1 1/4"	1.29	0.34	0.67	0.14	2.15	0.76
510-207M	520-207M	1 1/2"	1.43	0.37	0.70	0.15	2.43	1.00
510-208M	520-208M	2"	1.68	0.42	0.75	0.17	2.96	1.82
510-209M	520-209M	2 1/2"	1.95	0.48	0.92	0.21	3.59	3.47
510-210M	520-210M	3"	2.17	0.55	0.98	0.23	4.28	4.04
510-211M	520-211M	4"	2.61	0.66	1.08	0.26	5.40	6.94

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 65	300
100	265
125	225
150	185
175	150



No. Parte
510-200M a 510-211M
520-200M a 520-211M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.3
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61.



Muellercomercial.com

LÍNEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.