


Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29°C.
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

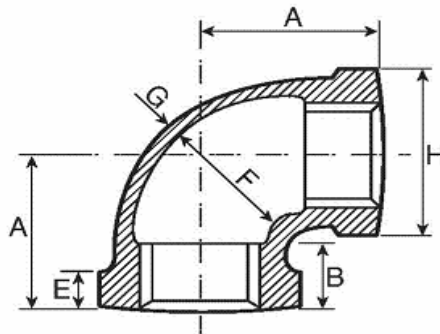

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	B	F min	F max	G	H	E min	Peso (lbs)
Galv.	Negro									
510-000M	520-000M	1/8"	0.69	0.25	0.40	0.43	0.09	0.69	0.20	0.064
510-001M	520-001M	1/4"	0.81	0.32	0.54	0.58	0.09	0.84	0.21	0.102
510-002M	520-002M	3/8"	0.95	0.36	0.67	0.72	0.10	1.01	0.23	0.151
510-003M	520-003M	1/2"	1.12	0.43	0.84	0.90	0.10	1.20	0.25	0.219
510-004M	520-004M	3/4"	1.31	0.50	1.05	1.11	0.12	1.46	0.27	0.378
510-005M	520-005M	1"	1.50	0.58	1.31	1.38	0.13	1.77	0.30	0.572
510-006M	520-006M	1 1/4"	1.75	0.67	1.66	1.73	0.14	2.15	0.34	0.901
510-007M	520-007M	1 1/2"	1.94	0.70	1.90	1.97	0.15	2.43	0.37	1.238
510-008M	520-008M	2"	2.25	0.75	2.37	2.44	0.17	2.96	0.42	1.866
510-009M	520-009M	2 1/2"	2.70	0.92	2.87	2.97	0.21	3.59	0.48	3.370
510-010M	520-010M	3"	3.08	0.98	3.50	3.60	0.23	4.28	0.55	5.226
510-011M	520-011M	4"	3.79	1.08	4.50	4.60	0.26	5.40	0.66	8.886
510-013M	520-013M	6"	5.13	1.28	6.62	6.72	0.34	7.77	0.90	20.712

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



No. Parte.

510-000M a 510-013M
520-000M a 520-013M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.3
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61 (exceptuando conexiones de 1/8" a 3/8").



Muellercomercial.com

LÍNEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.