


Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

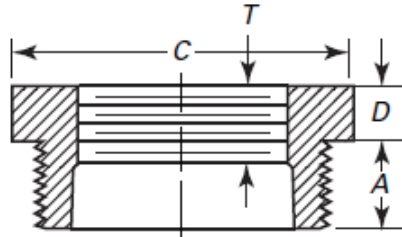

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	T	D	C	Peso (lbs)
Galv.	Negro						
511-910M	521-910M	1/4"X1/8"	0.44	0.26	0.14	0.64	0.033
511-921M	521-921M	3/8"X1/4"	0.48	0.40	0.16	0.68	0.040
511-920M	521-920M	3/8"X1/8"	0.48	0.25	0.16	0.68	0.048
511-932M	521-932M	1/2"X3/8"	0.56	0.41	0.19	0.87	0.073
511-931M	521-931M	1/2"X1/4"	0.56	0.32	0.19	0.87	0.080
511-930M	521-930M	1/2"X1/8"	0.56	0.25	0.19	0.87	0.086
511-943M	521-943M	3/4"X1/2"	0.63	0.53	0.22	1.15	0.110
511-942M	521-942M	3/4"X3/8"	0.63	0.36	0.22	1.15	0.137
511-941M	521-941M	3/4"X1/4"	0.63	0.32	0.22	1.15	0.168
511-940M	521-940M	3/4"X1/8"	0.63	0.25	0.22	1.15	0.154
511-953M	521-953M	1"X1/2"	0.75	0.43	0.25	1.42	0.224
511-954M	521-954M	1"X3/4"	0.75	0.50	0.25	1.42	0.180
511-964M	521-964M	1-1/4"X3/4"	0.80	0.50	0.28	1.76	0.366
511-965M	521-965M	1-1/4"X1"	0.80	0.58	0.28	1.76	0.285
511-975M	521-975M	1-1/2"X1"	0.83	0.58	0.31	2.00	0.470
511-976M	521-976M	1-1/2"X1-1/4"	0.83	0.77	0.31	2.00	0.326

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



No. Parte.

511-900M a 511-998M
521-900M a 521-998M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.14
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61.



Muellercomercial.com


LÍNEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.

Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

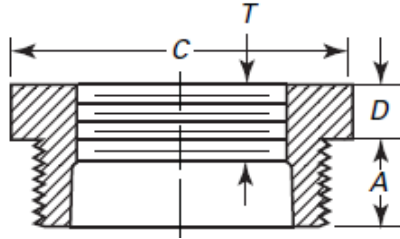

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	T	D	C	Peso (lbs)
Galv.	Negro						
511-986M	521-986M	2"X1-1/4"	0.88	0.67	0.34	2.48	0.840
511-987M	521-987M	2"X1-1/2"	0.88	0.70	0.34	2.48	0.686
511-997M	521-997M	2-1/2"X1-1/2"	1.07	0.70	0.37	2.98	1.381
511-998M	521-998M	2-1/2"X2"	1.07	0.75	0.37	2.98	1.080
511-908M	521-908M	3"X2"	1.13	0.75	0.48	3.28	2.197
511-909M	521-909M	3"X2-1/2"	1.13	0.92	0.40	3.86	1.839
511-900M	521-900M	4"X3"	1.22	0.98	0.50	4.62	3.155

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



No. Parte.

511-900M a 511-998M
521-900M a 521-998M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.14
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61.



Muellercomercial.com


LINEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.

Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

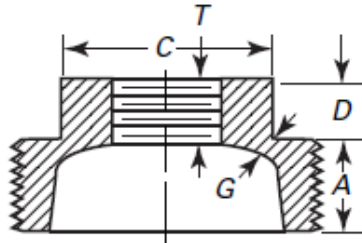

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	T	D	C	G	Peso (lbs)
Galv.	Negro							
511-951M	521-951M	1"X1/4"	0.75	0.32	0.30	1.12	***	0.210
511-952M	521-952M	1"X3/8"	0.75	0.36	0.30	1.12	***	0.203
511-961M	521-961M	1-1/4"X1/4"	0.80	0.32	0.34	1.12	0.18	0.305
511-962M	521-962M	1-1/4"X3/8"	0.80	0.36	0.34	1.12	0.18	0.290
511-963M	521-963M	1-1/4"X1/2"	0.80	0.43	0.34	1.34	0.18	0.323
511-971M	521-971M	1-1/2"X1/4"	0.83	0.32	0.37	1.12	0.20	0.382
511-972M	521-972M	1-1/2"X3/8"	0.83	0.36	0.37	1.12	0.20	0.384
511-973M	521-973M	1-1/2"X1/2"	0.83	0.43	0.37	1.34	0.20	0.402
511-974M	521-974M	1-1/2"X3/4"	0.83	0.50	0.37	1.63	0.20	0.448
511-982M	521-982M	2"X3/8"	0.88	0.36	0.41	1.12	0.22	0.528
511-983M	521-983M	2"X1/2"	0.88	0.43	0.41	1.34	0.22	0.562
511-984M	521-984M	2"X3/4"	0.88	0.50	0.41	1.63	0.22	0.608
511-985M	521-985M	2"X1"	0.88	0.58	0.41	1.95	0.22	0.651
511-993M	521-993M	2-1/2"X1/2"	1.07	0.43	0.44	1.34	0.24	0.925
511-994M	521-994M	2-1/2"X3/4"	1.07	0.50	0.44	1.63	0.24	0.980

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.



No. Parte.

511-900M a 511-998M
521-900M a 521-998M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.14
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61




Muellerc comercial.com

LINEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

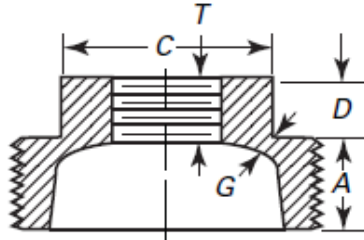

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	T	D	C	G	Peso (lbs)
Galv.	Negro							
511-995M	521-995M	2-1/2"X1"	1.07	0.58	0.44	1.95	0.24	1.041
511-996M	521-996M	2-1/2"X1-1/4"	1.07	0.67	0.44	2.39	0.24	1.106
511-903M	521-903M	3"X1/2"	1.13	0.43	0.48	1.34	0.26	1.33
511-904M	521-904M	3"X3/4"	1.13	0.50	0.48	1.63	0.26	1.403
511-905M	521-905M	3"X1"	1.13	0.58	0.48	1.95	0.26	1.482
511-906M	521-906M	3"X1-1/4"	1.13	0.67	0.48	2.39	0.26	1.578
511-907M	521-907M	3"X1-1/2"	1.13	0.70	0.48	2.68	0.26	1.627
511-914M	521-914M	4"X3/4"	1.22	0.50	0.60	1.63	0.31	2.22
511-915M	521-915M	4"X1"	1.22	0.58	0.6	1.95	0.31	2.6
511-916M	521-916M	4"X1-1/4"	1.22	0.67	0.6	2.39	0.31	2.75
511-917M	521-917M	4"X1-1/2"	1.22	0.7	0.6	2.68	0.31	2.818
511-918M	521-918M	4"X2"	1.22	0.75	0.6	3.28	0.31	2.92
511-919M	521-919M	4"X2-1/2"	1.22	0.92	0.6	3.86	0.31	2.982
511-938M	521-938M	6"X2"	1.57	0.75	0.75	4.62	0.43	6.170
511-939M	521-939M	6"X3"	1.57	0.92	0.75	4.62	0.43	6.57
511-937M	521-937M	6"X4"	1.57	0.98	0.75	5.79	0.43	6.798

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



No. Parte.

511-900M a 511-998M
521-900M a 521-998M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.14
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61



Muellercomercial.com

LINEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.