


Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C.
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

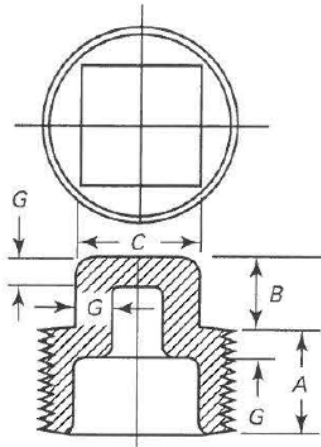

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	B	C	Espesor G	Peso (lbs)
Galv.	Negro						
511-800M	521-800M	1/8"	0.37	0.24	0.28	***	0.016
511-801M	521-801M	1/4"	0.44	0.28	0.38	***	0.033
511-802M	521-802M	3/8"	0.48	0.31	0.44	***	0.048
511-803M	521-803M	1/2"	0.56	0.38	0.56	0.16	0.080
511-804M	521-804M	3/4"	0.63	0.44	0.63	0.18	0.131
511-805M	521-805M	1"	0.75	0.50	0.81	0.20	0.192
511-806M	521-806M	1 1/4"	0.80	0.56	0.94	0.22	0.314
511-807M	521-807M	1 1/2"	0.83	0.62	1.13	0.24	0.416
511-808M	521-808M	2"	0.88	0.68	1.31	0.26	0.644
511-809M	521-809M	2 1/2"	1.07	0.74	1.50	0.29	1.038
511-810M	521-810M	3"	1.13	0.80	1.69	0.31	1.592
511-811M	521-811M	4"	1.22	0.92	1.75	***	2.773
511-813M	521-813M	6"	1.63	1.18	2.62	***	6.422

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



No. Parte.
511-800M a 511-813M
521-800M a 521-813M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.14
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61 (exceptuando conexiones de 1/8" a 3/8").



Muellercomercial.com

LÍNEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.