


Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C.
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

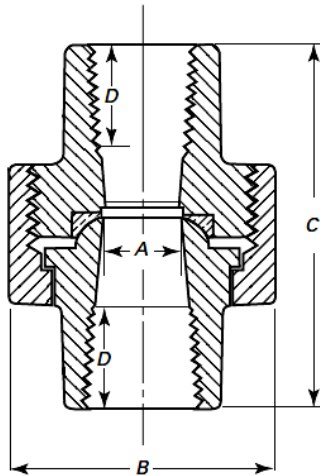

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	B	C	D	Peso (lbs)
Galv.	Negro						
511-700M	521-700M	1/8"	0.21	0.93	1.26	0.26	0.163
511-701M	521-701M	1/4"	0.36	1.10	1.44	0.40	0.224
511-702M	521-702M	3/8"	0.52	1.25	1.61	0.41	0.328
511-703M	521-703M	1/2"	0.61	1.45	1.72	0.53	0.395
511-704M	521-704M	3/4"	0.80	1.71	1.94	0.55	0.585
511-705M	521-705M	1"	1.00	2.07	2.06	0.68	0.842
511-706M	521-706M	1 1/4"	1.31	2.50	2.26	0.71	1.191
511-707M	521-707M	1 1/2"	1.55	2.82	2.41	0.72	1.716
511-708M	521-708M	2"	2.03	3.41	2.75	0.76	2.137
511-709M	521-709M	2 1/2"	2.38	4.12	3.22	1.14	3.746
511-710M	521-710M	3"	3.00	4.72	3.50	1.20	4.676
511-711M	521-711M	4"	4.03	6.00	3.85	1.30	8.394

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



No. Parte.

511-700M a 511-711M
521-700M a 521-711M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.39
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61



US LISTED



Muellercomercial.com

LÍNEA DE PRODUCTOS.

©2023Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.